



AQUA  LUNG®

Мокрые гидрокостюмы Aqua Lung


Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики


	GS FLEX	<i>Эластичные манжеты с гладким покрытием</i>
	AQUA FLEX	<i>Ультраэластичные вставки</i>
	S-FLEX	<i>Эластичность в 4-х направлениях</i>
	neoSKIN	<i>Гладкая поверхность с низким коэффициентом трения</i>
	ThermoGuard	<i>Теплоотражающая поверхность «Титаниум»</i>
	SPOT TAPE	<i>Усиленные швы</i>
	TWIN LOCK	<i>Двойной слепой шов</i>
	FLATLOCK	<i>Плоский шов</i>
	Liquid Seam	<i>Герметичный прорезиненный шов</i>
	LYCRA BORDER	<i>Антифрикционное покрытие</i>
	SHORT ZIP	<i>Комфортная молния</i>
	ANATOMIC DESIGN	<i>Эргономичные вставки</i>
	G-lock ZIP	<i>Защита от попадания воды</i>
	DRY ZIP	<i>Металлическая или пластиковая сухая молния</i>
	WATER FLAP system	<i>Уменьшает проникновение воды</i>
	FLOODGATE	<i>Уменьшает проникновение воды</i>
	SuprateX	<i>Устойчивость к истиранию</i>
	RUBtech	<i>Объемные наколенники</i>
	AIR PURGE	<i>Клапан для удаления воздуха из шлема</i>

Технические характеристики зависят от конкретной модели


Мужчины

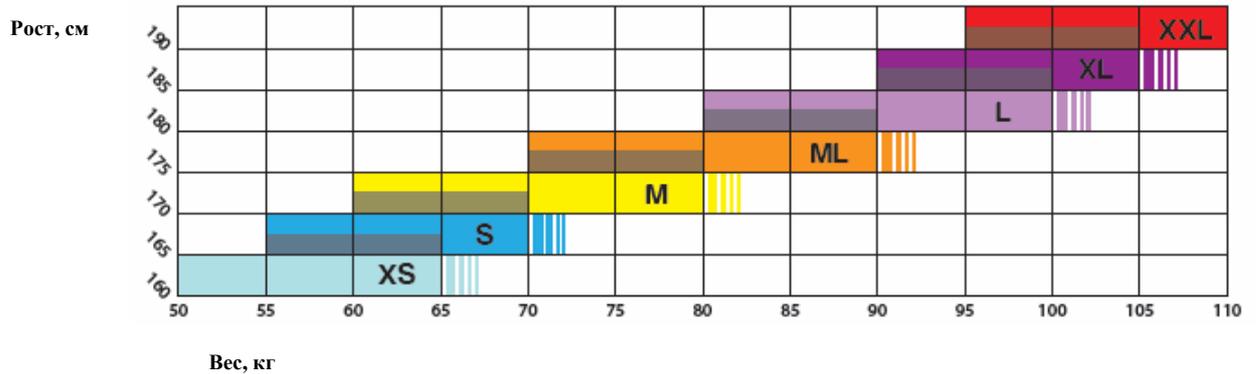

Женщины

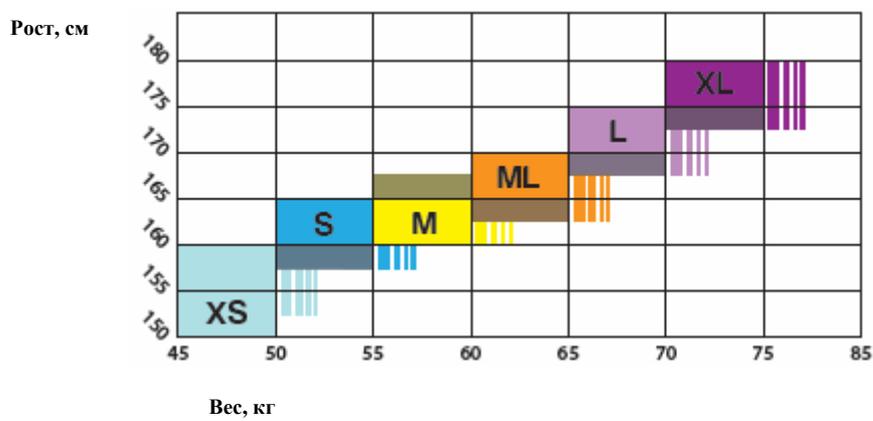

Дети

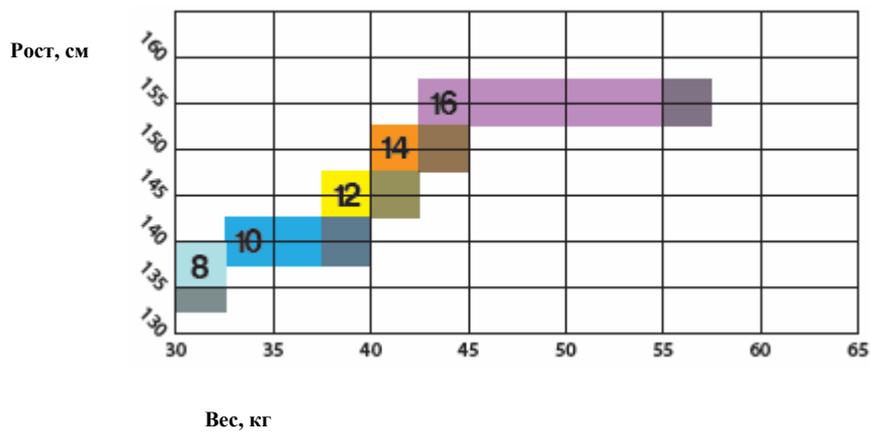

Инструкция по эксплуатации 5- и 7мм неопреновых гидрокостюмов

Предупреждение

Прежде чем использовать гидрокостюм необходимо пройти обучение подводному плаванию и получить сертификацию в соответствующей организации.

Использование гидрокостюма необученным и несертифицированным человеком опасно и может привести к несчастному случаю, и даже смерти.

Компания Aqua Lung не несет никакой ответственности в случае несчастного случая по причине неквалифицированного обучения или неправильного использования гидрокостюма.

Предупреждение

Некоторые материалы, используемые для производства гидрокостюмов, такие, как неопрен, могут вызывать аллергические реакции. Если вы подвержены аллергиям, проконсультируйтесь с вашим врачом, прежде чем использовать гидрокостюм.

Соответствие стандартам

Гидрокостюмы AQUA LUNG соответствуют всем требованиям механической устойчивости стандарта EN14225-1 и имеют свидетельство ЕС. В соответствии с этим стандартом, максимальная глубина испытаний составляет 50м.

Гидрокостюм обеспечивает тепловую защиту класса INPP в соответствии со стандартом 14225-1.

5.5 мм : класс C (16/24°C)

7мм : класс B (10/18°C)

Необходимо отметить, что костюм не обеспечивает защиту от радиоактивного, химического и биологического загрязнений.

Ограничения использования гидрокостюма

Этот гидрокостюм спроектирован для использования в условиях, соответствующих стандартным требованиям.

Примерка

Используйте размерную таблицу для выбора подходящего размера.

Предупреждение

При примерке гидрокостюма обязательно следуйте указаниям квалифицированного специалиста. Если вы выберете слишком тесный гидрокостюм, вы можете столкнуться с проблемами во время погружения.

Аксессуары.

Аксессуары и запчасти для данных гидрокостюмов не производятся.

Совместимость.

Данные гидрокостюмы можно использовать с любым типом снаряжения для подводного плавания.

Пояснения к пиктограммам.



Ручная стирка



Не использовать отбеливатель



Не гладить



Не использовать сушилку

Утилизация

Костюм подлежит утилизации, когда:

- Неопрен потерял 30% первоначальной толщины
- Манжеты оторваны
- Неопрен начал расслаиваться

Перед погружением

Внимательно осмотрите гидрокостюм и убедитесь, что молнии исправны.

Как надевать гидрокостюм:

Выверните верхнюю часть гидрокостюма наизнанку (до талии), это облегчит процесс натягивания костюма на ноги. Если у гидрокостюма есть манжеты на лодыжках и запястьях, всегда выворачивайте их, чтобы ослабить натяжение и избежать повреждения неопрена. Как только гидрокостюм сел комфортно, застегните молнию.

Предупреждение

Проверьте тепловую классификацию гидрокостюма и убедитесь, что он соответствует условиям погружения. В зависимости от продолжительности погружения вам, возможно, потребуется утеплитель под костюм, который обеспечит дополнительную теплоту и защиту.

Во всех случаях, если вам стало холодно, прекратите погружение и поднимитесь на поверхность, соблюдая обычные рекомендации безопасного всплытия.

Несоответствующий гидрокостюм может привести к гипотермии или перегреву. Толщина гидрокостюма, его тепловая защита и плавучесть уменьшаются с глубиной.

Рекомендация по использованию

Во время погружения старайтесь беречь ваш гидрокостюм от механических воздействий острых предметов: скал, рифов, острых краев затонувших объектов, лестниц и пр. Убедитесь, что ваше собственное снаряжение (нож, грузовой пояс и пр.) не повреждают гидрокостюм.

Для снятия гидрокостюма

Следуйте указаниям по одеванию, но в обратном порядке. Следите за тем, чтобы не повредить неопрен и молнии.

Уход

Промывайте ваш гидрокостюм холодной пресной водой после каждого погружения. Сушить гидрокостюм следует в вертикальном положении на вешалке в сухом проветриваемом месте. Молнии необходимо промывать и сушить после каждого использования.

Предупреждение

Не помещайте ваш гидрокостюм в стиральную машину и сушилку. Не используйте для стирки гидрокостюма химические вещества, которые могут повредить неопрен.

Текущий уход

AQUA LUNG рекомендует периодически промывать костюм с мылом в теплой воде с температурой $30\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Также полезно использовать специальные антибактериальные средства, рекомендованные AQUA LUNG.

Хранение

Не храните гидрокостюм вблизи электрических двигателей и нагревательных приборов, которые выделяют озон. Рекомендуется хранить гидрокостюм на специальной вешалке. Для избежания деформаций неопрена не кладите на него никаких вещей.

Предупреждение

Длительное воздействие тепла, озона, хлора или ультрафиолета приводит к повреждению структуры неопрена.

Гарантия

Гарантия распространяется на все случаи производственного и технологического брака, признанные компанией AQUA LUNG.


Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине неправильной эксплуатации, ухода и хранения.

Гарантия недействительна, если гидрокостюм был изменен или модернизирован пользователем без разрешения компании AQUA LUNG.

Гарантия обеспечивает бесплатный ремонт или замену изделия, на усмотрение компании AQUA LUNG. Расходы по пересылке в этом случае возлагаются на покупателя.

Любые дефектные элементы остаются в собственности AQUA LUNG. Ремонт, модификация или замена любых частей не продлевают период гарантии.

Для обеспечения гарантии вы должны предъявить доказательство покупки (кассовый чек с датой покупки).

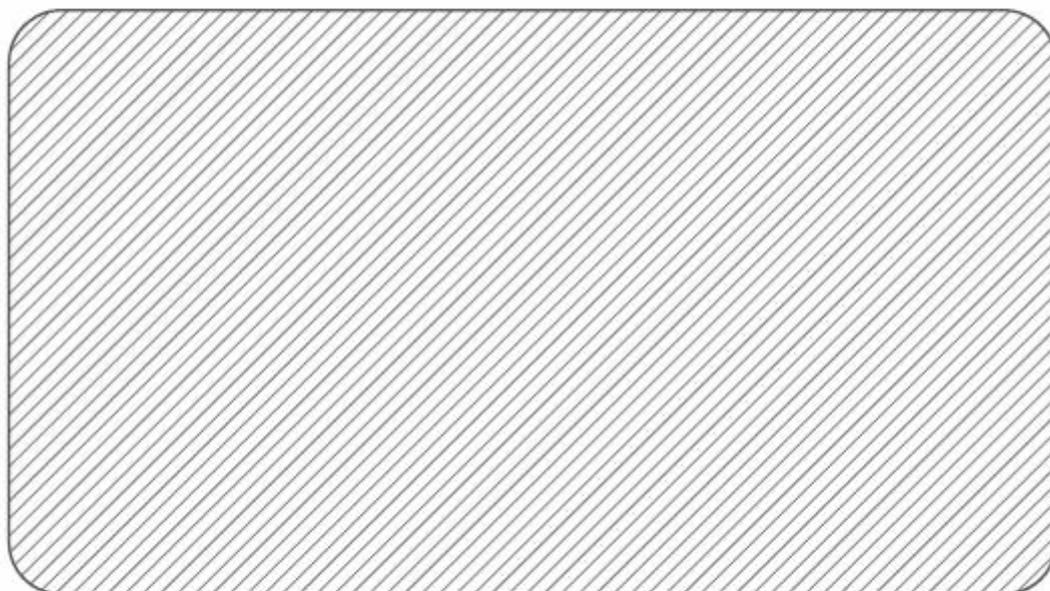

Aqua Lung - La Spirotechnique I.C.

1ère Avenue ; 14ème Rue ; BP148

06513 CARROS • Cedex • FRANCE

 +33.492.082.888

 +33.492.082.833

www.aqualung.com